


DATABLAD

# Rockfon® Eclipse™ Colour

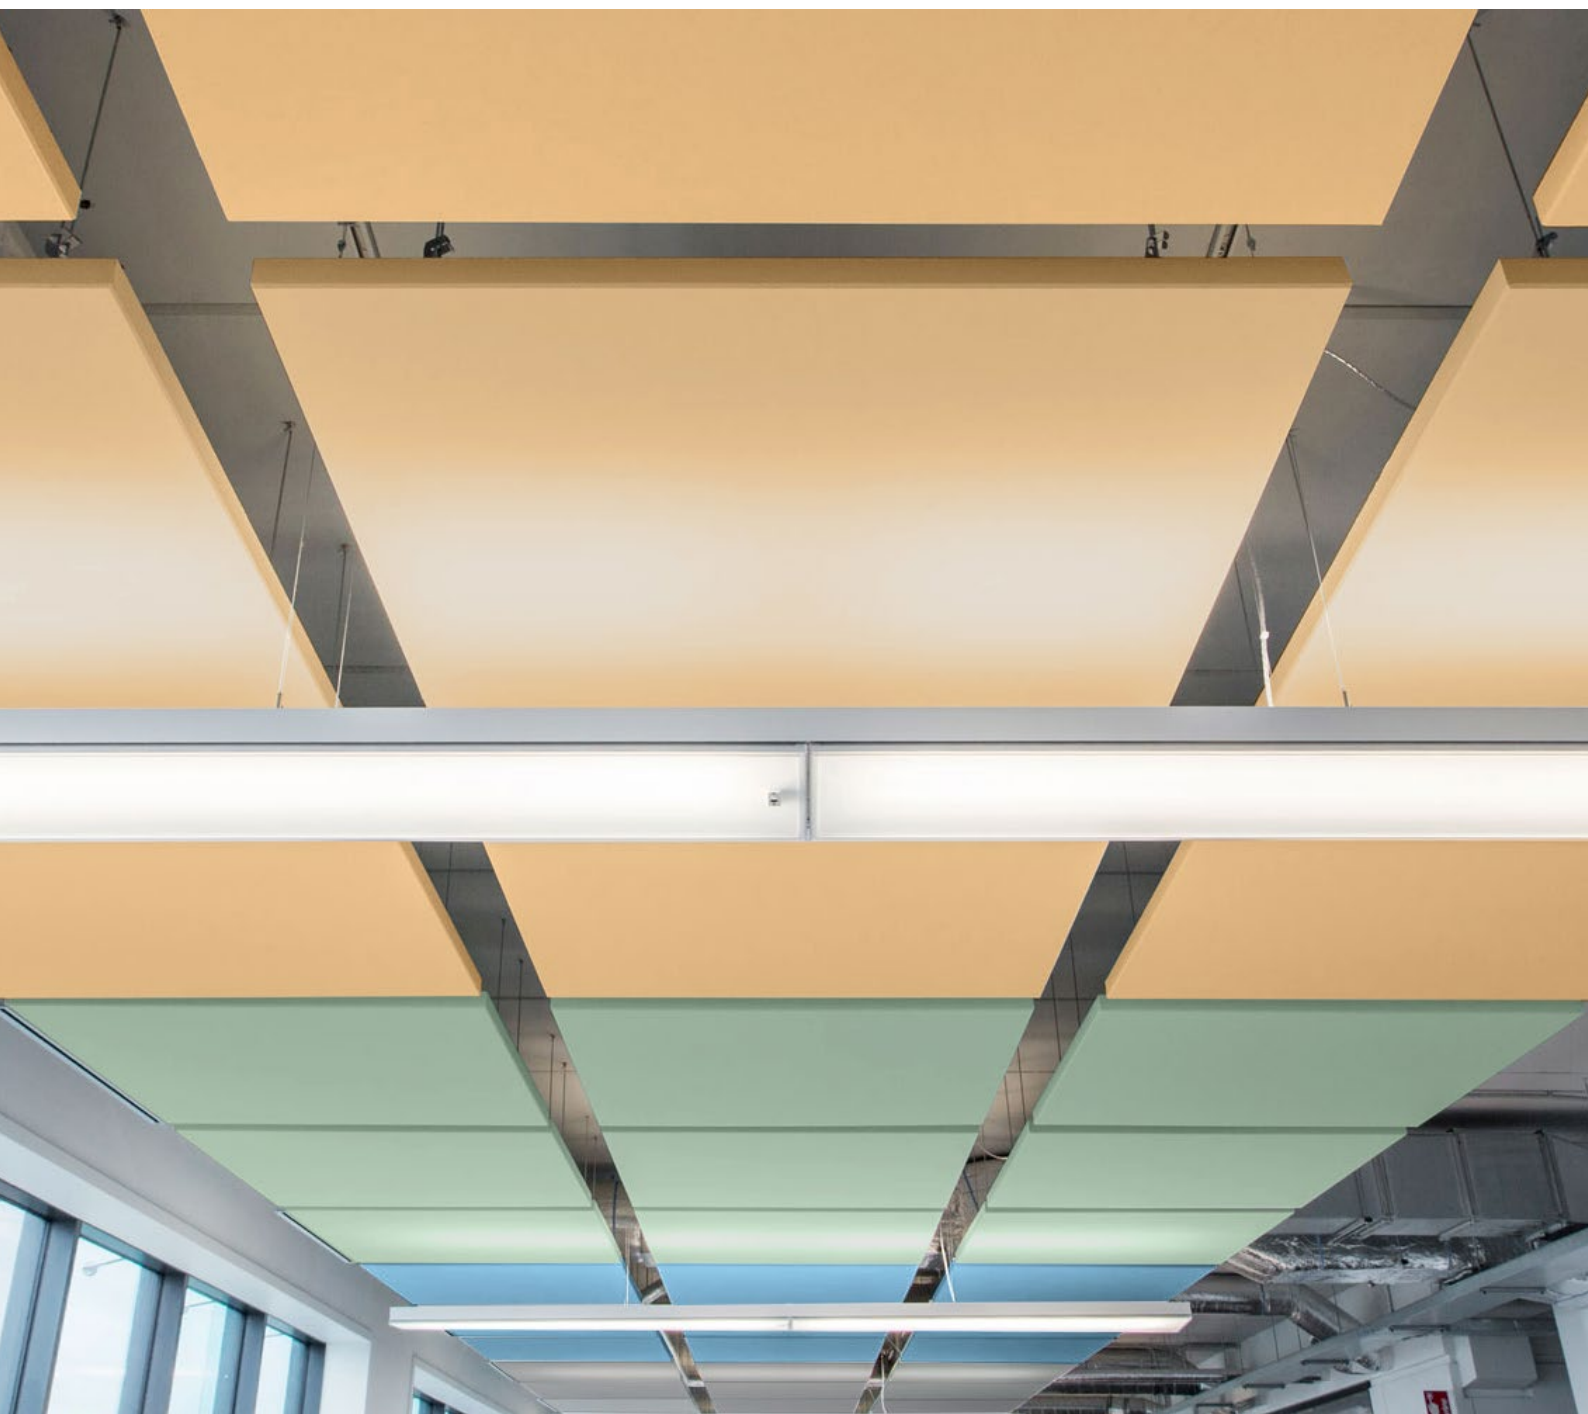

**Sounds Beautiful**

# Rockfon® Eclipse™ Colour


- Rammeløs, innovativ og æstetisk akustisk ø med en glat og mat farvet overflade
- Rockfon Eclipse Colour er tilgængelig i to former (cirkel og kvadrat) og 11 eksklusive farver fra vores Rockfon Color-all sortiment. Til inspiration og forbedring af dit interiørdesign
- Subtile, men legende farver, der er lavet til at blande og matche enten i samme rum eller i forskellige områder af en bygning
- Hurtig og enkel montage. Rockfon Eclipse kan benyttes alene, eller hvor et traditionelt nedhængt loft ikke kan monteres
- Bagsiden giver en fremragende refleksion af både varme og lys, hvorfor produktet er perfekt til installationer, hvor der er behov for termisk masse

## Produktbeskrivelse

- Stenuldsplade
- Forside: Glat, mat farvet fleece
- Bagside: Hvid bagsidefleece
- Malede kanter

## Anvendelsesområder












- Detailhandel
- Uddannelse
- Kontor
- Fritid & Sport

Kant	Form	Modulmål (mm)	Vægt (kg/enhed)	MKH / MKH for demontage (mm)	Anbefalet montagesystem	Genanvendt materiale	Cradle to Cradle certificeret®	A1-A3 Påvirkning på produktionen (kg CO <sub>2</sub> eq/m <sup>2</sup> )*	A1-C4 Påvirkning på hele livscyklus (kg CO <sub>2</sub> eq/m <sup>2</sup> )*
A	Kvadrat	1160 x 1160 x 40	9	55 / - 190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™	37%		6,31	8,21
	Cirkel		7	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				

MKH = Mindste konstruktionshøjde.

\*For fuld information angående miljøpåvirkningen, se vores produktspecifikke EPD'er, der er tilgængelig på [rockfon.link/dk-epd](https://rockfon.link/dk-epd). Grundet eventuelle forskelle i beregningsmetoder og antagelser af forskellige scenarier, er miljøpåvirkningsværdier generelt set ikke sammenlignelige mellem producenter.

## Farver

 Sand - 30 NCS S 2020-Y20R	 Seashell - 75 NCS S 1510-Y60R	 Sage - 31 NCS S 3010-G10Y	 Azure - 47 NCS S 3020-B	 Gravel - 03 NCS S 3502-B	
 Mustard - 51 NCS S 2050-Y10R	 Coral - 76 NCS S 3040-Y90R	 Storm - 48 NCS S 6020-R90B	 Eucalyptus - 32 NCS S 6020-B90G	 Concrete - 06 NCS S 6000-N	 Charcoal - 09 NCS S 8500-N

NCS koderne er den kode, der er tættest på den reelle farve. Loftpladens reelle farve kan afvige en smule fra de trykte farvede fleece prøver, grundet fleecens struktur samt stenuldens farve. Prøver af den farvede fleece kan rekvireres.




## Egenskaber




### Lydabsorption

$A_{eq}$  (m<sup>2</sup>/enhed).

\*) Afstand mellem de enkelte flåder er lig med eller over 2 m. Kontakt din lokale Rockfon tekniker, hvis du har spørgsmål til de akustiske data.

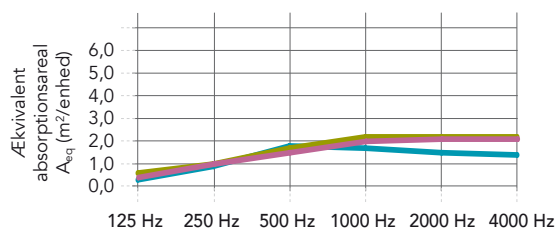

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Cirkel 1160 enkelt flåde* (konstruktionshøjde 45 mm)	0,3	0,9	1,8	1,7	1,5	1,4
Cirkel 1160 enkelt flåde* (konstruktionshøjde 500 mm)	0,6	1,0	1,7	2,2	2,2	2,2
Cirkel 1160, område med 2 x 4 flåder, 300 mm afstand (konstruktionshøjde 500 mm)	0,4	1,0	1,5	2,0	2,1	2,1

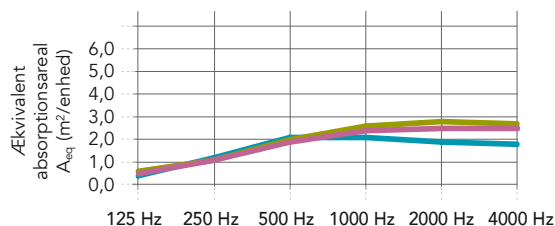

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Kvadrat 1160 enkelt flåde* (konstruktionshøjde 45 mm)	0,4	1,2	2,1	2,1	1,9	1,8
Kvadrat 1160 enkelt flåde* (konstruktionshøjde 500 mm)	0,6	1,1	2,0	2,6	2,8	2,7
Kvadrat 1160, område med 2 x 4 flåder, 300 mm afstand (konstruktionshøjde 500 mm)	0,5	1,1	1,9	2,4	2,5	2,5



### Reaktion på brand

A2-s1,d0



### Lysrefleksion

Farveafhængig.



### Fugtmodstand og formstabilitet

Op til 100 % RH. Ingen synlig nedbøjning i høj luftfugtighed. Rockfon Eclipse må ikke anvendes udendørs eller i svømmehaller. Kontakt venligst Rockfon for yderligere information.



### Rengøring

- Støvsugning.



### Hygiejne

Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.



### Genanvendelighed

Fuldt ud genanvendelig stenuld.



### Indeklima

Rockfon loftsordiment er klassificeret med klasse E1 i overensstemmelse med EN 13964 (EN 717-1). Rockfon lofter har en meget lav frigivelse af VOC'er. Et udvalg af Rockfon produkter har opnået følgende ydelsesmærkninger og indendørs emissionsklassificering.



### Sundhed vedrørende materialer

Alle materialer, der anvendes i Rockfon produkter, er screenet i forhold til den tekniske tjekliste, A20 og afstemt i henhold til REACH, så de ikke indeholder særligt problematiske stoffer (SVHC). Rockfon stenulds fibre overholder EU-regulering for sikker fiber og har en EUCEB-certificering.

# Sounds Beautiful

