


DATABLAD

# Rockfon Hub®

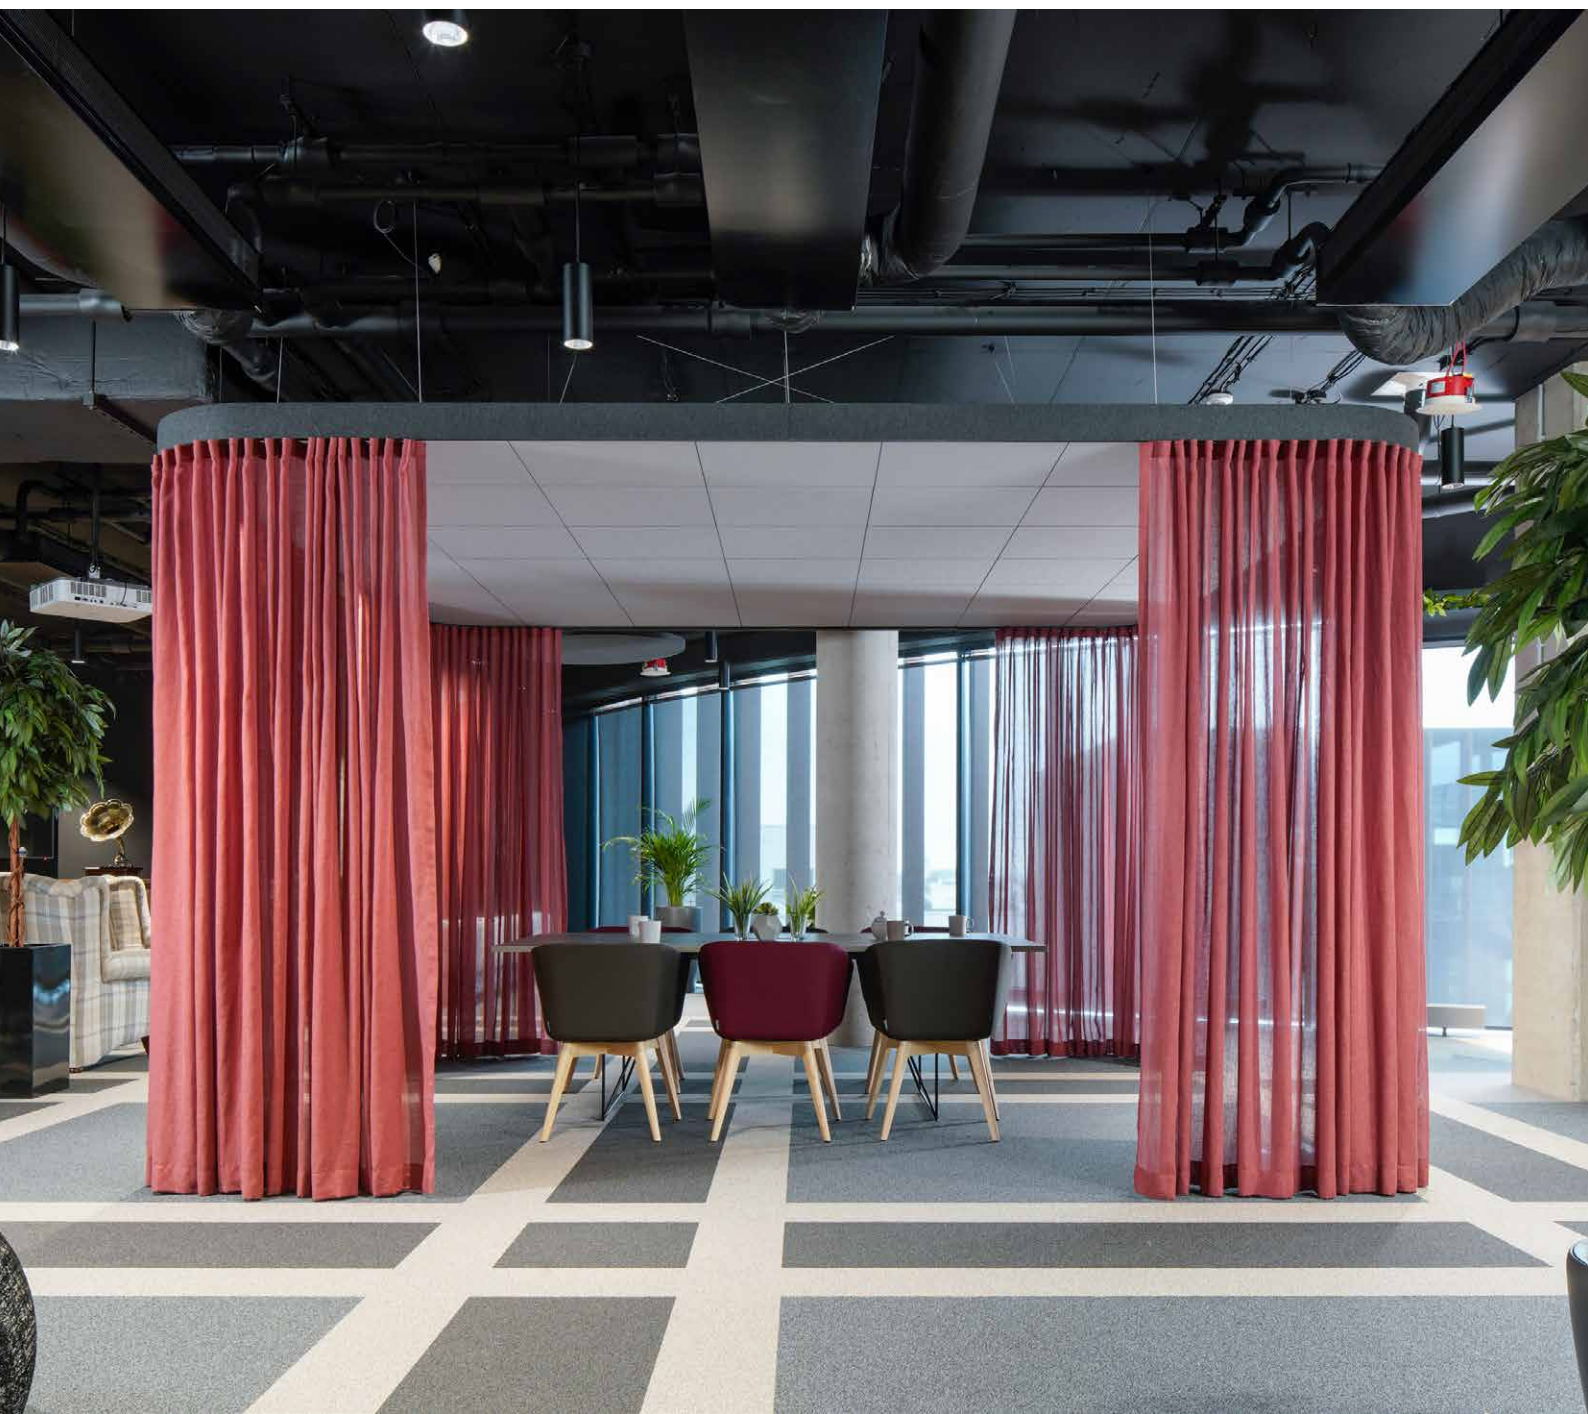

**Sounds Beautiful**

- Rockfon Hub giver dig et multifunktionelt område og designmuligheder til dit interiør. Den fungerer som et rum i rummet og skaber et fleksibelt sted, hvor folk kan tænke i rolige omgivelser eller et sted til at arbejde og tale i fred
- De bløde former på øens ramme kan fremhæves med et betræk af filt, stemningsbelysning og gardiner i forskellige tykkelser for at skabe et roligt og hyggeligt område, hvor folk kan arbejde produktivt uden forstyrrelser
- Rockfon Hub leveres som et komplet sæt, så der opnås en nem og problemfri installation (belysning og gardiner er ikke med i Rockfons sortiment og leveres ikke ved bestilling af Rockfon Hub)

## Produktbeskrivelse

### Rockfon Hub fås i 4 størrelser:

- 3000 x 4800 mm (lille) - vægt 82,4 kg
- 3600 x 4200 mm (medium) - vægt 80,1 kg
- 4800 x 4800 mm (stor) - vægt 118,4 kg
- 4800 x 7200 mm (ekstra stor) - vægt 160,7 kg



















Sort anodiseret aluminiumsramme forberedt med spor til gardin.

Filt i tre forskellige farver: Lysegrå, mørkegrå, hvid.

Plader med skjulte kanter: Rockfon Blanka (hvid) eller Rockfon Color-all i farver.

## Anvendelsesområder

- Kontor
- Fritid & Sport
- Uddannelse
- Detailhandel


Produktgruppe	Billede	Komponent	Længde x bredde x højde (mm)	Stk. pr. kasse	Kg pr. kasse
		Rockfon Blanka®	600 x 600 x 22	10	13,3
		Rockfon Color-all®		10	13,3
HUB FRS		Rammeprofil lige	1800 x 35 x 110	2	8,2
			2400 x 35 x 110	2	11
			3000 x 35 x 110	2	13,8
			3600 x 35 x 110	2	16,5
HUB FRC		Rammeprofil hjørne	1066 x 35 x 110	4	9,8
HUB CAS		Bæreprøfil	2976 x 40 x 40	1	6
			3576 x 40 x 40	1	7,2
			1200 x 40 x 40	1	2,4
		Bæreprøfil	868 x 40 x 40	1	1,8
HUB SCREW M6		Pinolskrue			
HUB CON		Samplingslaske til bæreprøfil			
		Samplingsbeslag			
		Indvendigt hjørnebeslag			
		Afstandsbeslag			
HUB HHSS		Låsemøtrik			
HUB WIRE		Vertikalt wireset			
		Wireset til afstivning af Rockfon Hub			
HUB GLI		Gardinglidere			
HUB FELT		Filtbetræk			
T24 MR CL&HK		Bæreprøfil T24 Click	3600 x 24 x 38	15	19,5
T24 CT CLICK		Tværprøfil T24 Click	600 x 24 x 38	45	8,2
HUB MOLD		Tilskæringskabelon	x x	1	0,5



## Egenskaber



**Lydabsorption**  
 $\alpha_w$ : 0,95 (Klasse A).

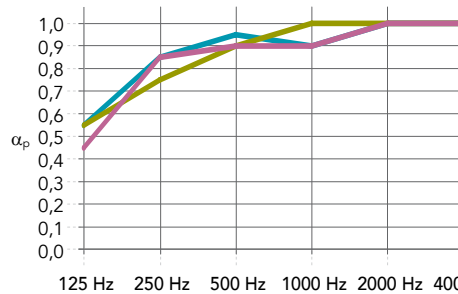

Kant /  
 Tykkelse (mm) /  
 Konstruktionshøjde (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	$\alpha_w$	Absorptionsklasse	NRC
Blanka X: 22 / 200	0,55	0,85	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Blanka X: 22 / 1000	0,55	0,75	0,90	1,00	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Color-all X: 22 / 200	0,45	0,85	0,90	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95



**Reaktion på brand**  
 A1  
 (Plader og skinnekomponenter).



**Genanvendelighed**  
 Fuldt ud genanvendelig stenuld.



**Rengøring**  
 - Støvsugning.



**Indeklima**  
 Rockfon loftsordiment er klassificeret med klasse E1 i overensstemmelse med EN 13964 (EN 717-1).



**Hygiejne**  
 Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.










**Sundhed vedrørende materialer**  
 Alle materialer, der anvendes i produkter fra Rockfon, er screenet i forhold til listen over stoffer, som er begrænset i henhold til REACH, og indeholder ikke særligt problematiske stoffer (SVHC), der giver anledning til bekymring. Rockfon stenuldsfibre overholder og følger EU-forordningen om sikker fiber samt har en EUCEB-certificering.






**Bæreevne**  
 17 kg/m

## Farver



NCS-koder er tættest på farvematch. Den faktiske farve på øerne kan afvige lidt fra de trykte farver på grund af overfladens tekstur og den underliggende farve på stenulden.

## Filtbetræk



Hvid

Lysegrå

Mørkegrå

# Sounds Beautiful

