

DATABLAD

# Rockfon® Lamella



**Sounds Beautiful**

# Rockfon® Lamella

- Vores patenterede modulsystem med trælameller har over 650.000 forskellige designmuligheder
- De forskellige træfiner kan kombineres for at skabe et attraktivt æstetisk udtryk
- Flere lamelbredder og tykkelser giver mulighed for at eksperimentere med forskellige reliefmønstre og mellemrum
- Ved reduktion af efterklang fra bl.a. vægge reduceres stressniveauet for brugerne af rummet og derigennem forbedres koncentration og ydeevne
- Skab forbindelse til naturen ved brug af naturlige materialer og farvenuancer

## Produktbeskrivelse

### Rockfon Lamella enhed, mål:

2418 mm x 2474 mm (B x L)

### Rockfon Lamella trælameller fås i tre finertyper:

1. Lys eg
2. Eg
3. Mørk eg

### Rockfon Lamella trælameller fås i tre dimensioner:

34 mm bred x 30 mm tyk

39 mm bred x 21 mm tyk

44 mm bred x 12 mm tyk

- Med en 40 mm tykke stenuldsplade bag lamellerne opnås perfekt lydabsorption.


- Systemet monteres nemt og uden problemer takket være det patenterede modulsystem og den clips-baserede fastgørelse.

- Det komplette system er præcertificeret for alle relevante ydeevnedeklarationer.

Produktgruppe	Billede	Komponent	Længde x Bredde x Tykkelse (mm)	Stk. pr. kasse	Kg pr. kasse
LAM MID		Rockfon Lamella horisontal montage profil	2400 x 45 x 51,8	3	4,22
LAM TB		Rockfon Lamella horisontal top/bund profil	2400 x 45 x 51,6	2	2,92
LAM END		Rockfon Lamella vertikal endeprofil	2474 x 44,7 x 9	2	1,12
LAM CON		Rockfon Lamella hjørnebeslag til montage af vertikalt endeprofil	59,6 x 25 x 24,6	10	0,4
LAM BS		Rockfon Lamella afstandsbundstykke	35 x 30 x 15,3	10	0,1
LAM CON		Rockfon Lamella montage clips	29,9 x 20,5 x 13,3	200	1,03
		Rockfon Lamella akustikplade Charcoal	600 x 600 x 40	8	18,6
LAM 44		Rockfon Lamella lamel lys eg 2474 44 12	2474 x 44 x 12	10	6
		Rockfon Lamella lamel eg 2474 44 12		10	6
		Rockfon Lamella lamel mørk eg 2474 44 12		10	6
LAM 39		Rockfon Lamella lamel lys eg 2474 39 21	2474 x 39 x 21	10	11,2
		Rockfon Lamella lamel eg 2474 39 21		10	11,2
		Rockfon Lamella lamel mørk eg 2474 39 21		10	11,2
LAM 34		Rockfon Lamella lamel lys eg 2474 34 30	2474 x 34 x 30	10	13,8
		Rockfon Lamella lamel eg 2474 34 30		10	13,8
		Rockfon Lamella lamel mørk eg 2474 34 30		10	13,8
LAM GR		Rockfon Lamella afstandslære til placering af montage clips	458 x 40 x 40	1	0,34
LAM CON		Rockfon Lamella samlelaske til horisontalt profil	66 x 24,95 x 2	10	0,4



## Egenskaber

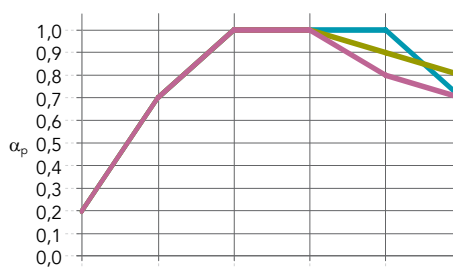

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	$\alpha_w$	Absorptionsklasse	NRC
Rockfon Lamella 34x30 mm + plade 40 mm	0,20	0,70	1,00	1,00	1,00	0,70	0,90	A	-
Rockfon Lamella 39x21 mm + plade 40 mm	0,20	0,70	1,00	1,00	0,90	0,80	0,90	A	-
Rockfon Lamella 44x12 mm + plade 40 mm	0,20	0,70	1,00	1,00	0,80	0,70	0,85	B	-



### Reaktion på brand

B-s2, d0 for Rockfon Lamella med dimension 39x21 lameller.  
C-s2,d2 for Rockfon Lamella med dimension 44x12 og 34x30 lameller.  
(Komplet system testet).



### Rengøring

- Støvsugning.



### Hygiejne

Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.



### Genanvendelighed

Fuldt ud genanvendelig stenuld.




### Indeklima

Rockfon loftsordiment er klassificeret med klasse E1 i overensstemmelse med EN 13964 (EN 717-1).




### Sundhed vedrørende materialer


Alle materialer, der anvendes i produkter fra Rockfon, er screenet i forhold til listen over stoffer, som er begrænset i henhold til REACH, og indeholder ikke særligt problematiske stoffer (SVHC), der giver anledning til bekymring. Rockfon stenuldsfibre overholder og følger EU-forordningen om sikker fiber samt har en EUCEB-certificering.



Lys eg



Eg



Mørk eg



# Sounds Beautiful

