


DATABLAD

# Rockfon® Swing

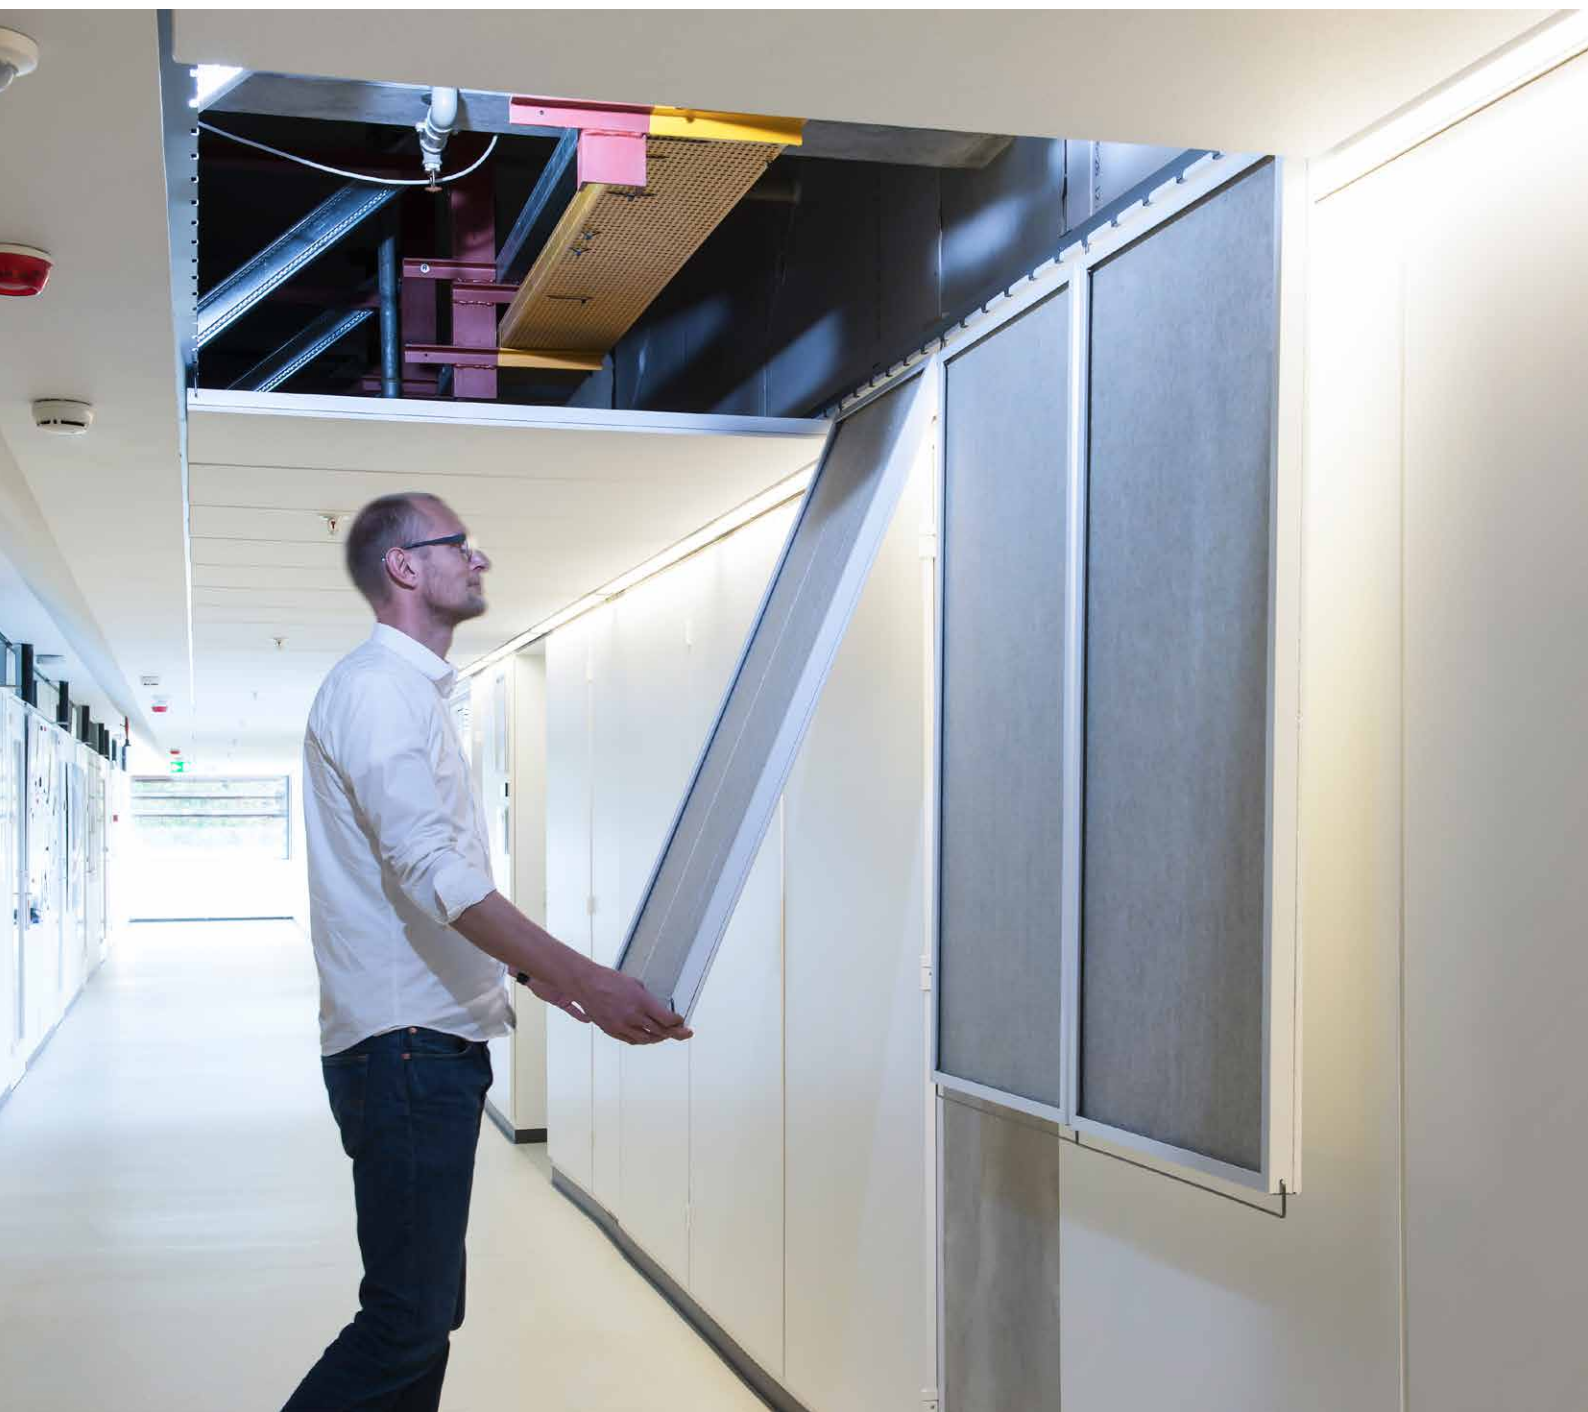

**Sounds Beautiful**

# Rockfon® Swing




- Udviklet for hurtig og let adgang til installationer samt sikring af lang levetid selv ved hyppig brug
- Sonar akustisk stenuldsplade i en lakeret metalramme med ophængningsbøjler
- Hele pladen kan åbnes og svinges ned og giver dermed nem adgang til installationer

## Produktbeskrivelse

- Stenuldsplade
- Forside: Sonar Hvidmalet fleecede med mikrostruktur
- Bagside: Bagsidefleecede
- Hvid metalramme med ophængningsbøjler

## Anvendelsesområder

- Kontor
- Sundhed & Pleje

Kant	Modulmål (mm)	Vægt (kg/m <sup>2</sup> )	MKH / MKH for demontage (mm)	Anbefalet montagesystem	Genanvendt materiale
 <b>A24</b>	1800 x 600 x 20 *	2,3	70 / 70	Rockfon® System Swing A, E, C™	38%
 <b>C</b>	1800 x 600 x 27 **	4,5	70 / 70	Rockfon® System Swing A, E, C™	-
 <b>E24</b>	1800 x 600 x 27 **	4,5	70 / 70	Rockfon® System Swing A, E, C™	-

MKH = Mindste konstruktionshøjde

\*\*\*) Længden kan varieres mellem 600 og 2400 mm. Rockfon anbefaler ikke L > 2100 mm.

\*\*\*\*) Længden kan varieres mellem 600 og 2400 mm. Rockfon anbefaler ikke L > 1950 mm.




## Egenskaber



### Lydabsorption

$\alpha_w$ : op til 1,00 (klasse A).

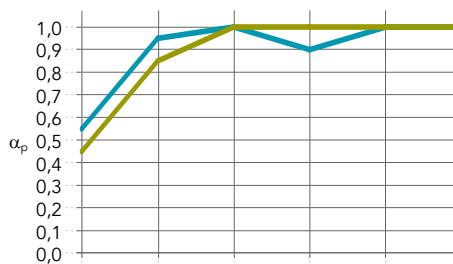

Kant /  
Tykkelse (mm) /  
Konstruktionshøjde (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	$\alpha_w$	Absorptionsklasse	NRC
A: 20-25 / 200	0,55	0,95	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	A	1,00
C,E : / 200	0,45	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,00



### Reaktion på brand

A1



### Lysrefleksion

85 %



### Fugtmodstand og formstabilitet

Op til 100 % RH. Ingen synlig nedbøjning i høj luftfugtighed. C/ON.



### Rengøring

- Støvsugning.
- Fugtig klud.



### Hygiejne

Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.



### Genanvendelighed

Fuldt ud genanvendelig stenuld.



### Indeklima

Rockfon loftsordiment er klassificeret med klasse E1 i overensstemmelse med EN 13964 (EN 717-1).



### Sundhed vedrørende materialer

Alle materialer, der anvendes i produkter fra Rockfon, er screenet i forhold til listen over stoffer, som er begrænset i henhold til REACH, og indeholder ikke særligt problematiske stoffer (SVHC), der giver anledning til bekymring. Rockfon stenuldsfibre overholder og følger EU-forordningen om sikker fiber samt har en EUCEB-certificering.

# Sounds Beautiful

