

DATABLAD

# Rockfon® Tropic Plus



**Sounds Beautiful**

# Rockfon® Tropic Plus





- Attraktiv, plade med glat, hvid overflade til forskellige installationer
- Høj lydabsorption (klasse A)
- Komplet sortiment af formater i delvist skjulte og synlige skinneløsninger
- Overfladen kan nemt rengøres med støvsuger

## Produktbeskrivelse

- Stenuldsplade
- Forside: Glat, hvid malet overflade på pladen
- Bagside: Bagsidefleece
- Malede kanter

## Anvendelsesområder

- Kontor
- Uddannelse
- Fritid & Sport
- Detailhandel

Kant	Modulmål (mm)	Vægt (kg/m <sup>2</sup> )	MKH / MKH for demontage (mm)	Anbefalet montagesystem	A1-A3 Påvirkning på produktionen (kg CO <sub>2</sub> eq/m <sup>2</sup> )*	A1-C4 Påvirkning på hele livscyklus (kg CO <sub>2</sub> eq/m <sup>2</sup> )*
 A15	600 x 600 x 15	1,7	50/100	Rockfon® System T15 A™	1,53	1,96
	1200 x 600 x 15		50/100	Rockfon® System T15 A™		
	600 x 600 x 20	2,1	50/100	Rockfon® System T15 A™	1,63	2,23
	1200 x 600 x 20		50/100	Rockfon® System T15 A™		
 A24	600 x 600 x 15	1,7	50/100	Rockfon® System T24 A™	1,53	1,96
	1200 x 600 x 15		50/100	Rockfon® System XL T24 A™		
	600 x 600 x 20	2,1	50/100	Rockfon® System T24 A™	1,63	2,23
	1200 x 600 x 20		50/100	Rockfon® System XL T24 A™		
	1800 x 600 x 20		50/100	Rockfon® System T24 A™		
	2100 x 600 x 20		50/100	Rockfon® System XL T24 A™		
	2400 x 600 x 20		50/100	Rockfon® System T24 A™		
	1200 x 1200 x 25		50/150	Rockfon® System T24 A™		
	600 x 600 x 40	3,0	50/200	Rockfon® System T24 A™	1,88	2,44
	1200 x 600 x 40		50/200	Rockfon® System T24 A™		
 E15	600 x 600 x 15	2,1	60/100	Rockfon® System T15 E™	1,92	2,49
	1200 x 600 x 15		60/100	Rockfon® System T15 E™		
 E24	600 x 600 x 15	2,1	60/100	Rockfon® System XL T24 E™	1,92	2,49
	1200 x 600 x 15		60/100	Rockfon® System T24 E™		
	600 x 600 x 20		60/100	Rockfon® System XL T24 E™		
	1200 x 600 x 20		60/100	Rockfon® System T24 E™		
	600 x 600 x 20	2,7	60/100	Rockfon® System XL T24 E™	2,45	3,21
	1200 x 600 x 20		60/100	Rockfon® System T24 E™		
	600 x 600 x 40		60/100	Rockfon® System XL T24 E™		
	1200 x 600 x 40		60/100	Rockfon® System T24 E™		
600 x 600 x 40	5,1	60/200	Rockfon® System T24 E™	3,79	5,36	

MKH = Mindste konstruktionshøjde

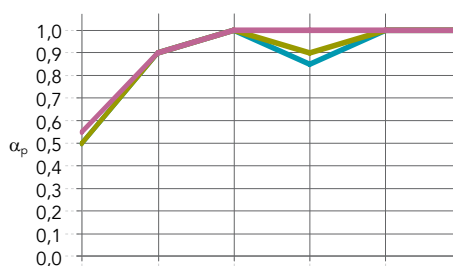
\*For fuld information angående miljøpåvirkningen, se vores produktspecifikke EPD'er, der er tilgængelig på [rockfon.link/dk-epd](https://rockfon.link/dk-epd). Grundet eventuelle forskelle i beregningsmetoder og antagelser af forskellige scenarier, er miljøpåvirkningsværdier generelt set ikke sammenlignelige mellem producenter.



## Egenskaber



**Lydabsorption**  
 $\alpha_w$ : up to 1.00 (Class A)



Kant /  
 Tykkelse (mm) /  
 Konstruktionshøjde (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	$\alpha_w$	Absorptionsklasse	NRC
A,E: 15 / 200	0,50	0,90	1,00	0,85	1,00	1,00	0,95	A	0,95
A,E: 20 / 200	0,50	0,90	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	A	1,00
A,E: 40 / 200	0,55	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,00



**Reaktion på brand**  
 A1



**Lysrefleksion**  
 82%



**Fugtmodstand og formstabilitet**  
 Op til 100 % RH. Ingen synlig nedbøjning i høj luftfugtighed.



**Rengøring**  
 - Støvsugning.  
 - Fugtig klud.



**Hygiejne**  
 Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.



**Genanvendelighed**  
 Fuldt ud genanvendelig stenuld.



**Indeklima**  
 Rockfon loftsordiment er klassificeret med klasse E1 i overensstemmelse med EN 13964 (EN 717-1). Rockfon lofter har en meget lav frigivelse af VOC'er. Et udvalg af Rockfon produkter har opnået følgende ydelsesmærkninger og indendørs emissionsklassificering.



**Sundhed vedrørende materialer**  
 All materials used in Rockfon products are screened against the technical checklist A20 and the list of substances restricted under REACH and do not contain substances of very high concern (SVHC). Rockfon stone wool fibres comply with safe fibre EU regulation and hold a EUCEB certification.

# Sounds Beautiful

