

DATABLAD

Rockfon® Tropic Plus



Sounds Beautiful

Rockfon® Tropic Plus

- Attraktiv, plade med glat, hvid overflade til forskellige installationer
- Høj lydabsorption (klasse A)
- Komplet sortiment af formater i delvist skjulte og synlige skinneløsninger
- Overfladen kan nemt rengøres med støvsuger

Produktbeskrivelse

- Stenuldsplade
- Forside: Glat, hvid malet overflade på pladen
- Bagside: Bagsidefleece
- Malede kanter

Anvendelsesområder

- Kontor
- Uddannelse
- Fritid & Sport
- Detailhandel

Kant	Modulmål (mm)	Vægt (kg/m²)	MKH / MKH for demontage (mm)	Anbefalet montagesystem	Genanvendt materiale	A1-A3 Påvirkning på produktionen (kg CO ₂ eq/m²)*	A1-C4 Påvirkning på hele livscyklus (kg CO ₂ eq/m²)*
	600 x 600 x 15	1,7	50/100	Rockfon® System T15 A	31%	1,53	1,96
	1200 x 600 x 15		50/100	Rockfon® System T15 A			
	600 x 600 x 20	2,1	50/100	Rockfon® System T15 A		1,63	2,23
	1200 x 600 x 20		50/100	Rockfon® System T15 A			
	600 x 600 x 15	1,7	50/100	Rockfon® System T24 A	31%	1,53	1,96
	1200 x 600 x 15		50/100	Rockfon® System XL T24 A			
	600 x 600 x 20	2,1	50/100	Rockfon® System T24 A		1,63	2,23
	1200 x 600 x 20		50/100	Rockfon® System XL T24 A			
	1800 x 600 x 20		50/100	Rockfon® System T24 A			
	2100 x 600 x 20		50/100	Rockfon® System XL T24 A			
	2400 x 600 x 20		50/100	Rockfon® System T24 A			
	1200 x 1200 x 25		50/100	Rockfon® System T24 A			
	600 x 600 x 40	3,0	50/150	Rockfon® System T24 A		1,88	2,44
	1200 x 600 x 40		50/200	Rockfon® System T24 A		2,80	3,69
	1200 x 600 x 40		50/200	Rockfon® System T24 A			
	600 x 600 x 15	2,1	60/100	Rockfon® System T15 E	31%	1,92	2,49
	1200 x 600 x 15		60/100	Rockfon® System T15 E			
	600 x 600 x 15	2,1	60/100	Rockfon® System XL T24 E	31%	1,92	2,49
			60/100	Rockfon® System T24 E			
	1200 x 600 x 15		60/100	Rockfon® System XL T24 E			
	600 x 600 x 20	2,7	60/100	Rockfon® System XL T24 E		2,45	3,21
			60/100	Rockfon® System T24 E			
	1200 x 600 x 20		60/100	Rockfon® System XL T24 E			
		5,1	60/100	Rockfon® System T24 E		3,79	5,36
	600 x 600 x 40		60/200	Rockfon® System T24 E			

MKH = Mindste konstruktionshøjde

*For fuld information angående miljøpåvirkningen, se vores produktspecifikke EPD'er, der er tilgængelig på rockfon.link/dk-epd. Grundet eventuelle forskelle i beregningsmetoder og antagelser af forskellige scenarier, er miljøpåvirkningsværdier generelt set ikke sammenlignelige mellem producenter.




Egenskaber



Lydabsorption

α_w : up to 1.00 (Class A)

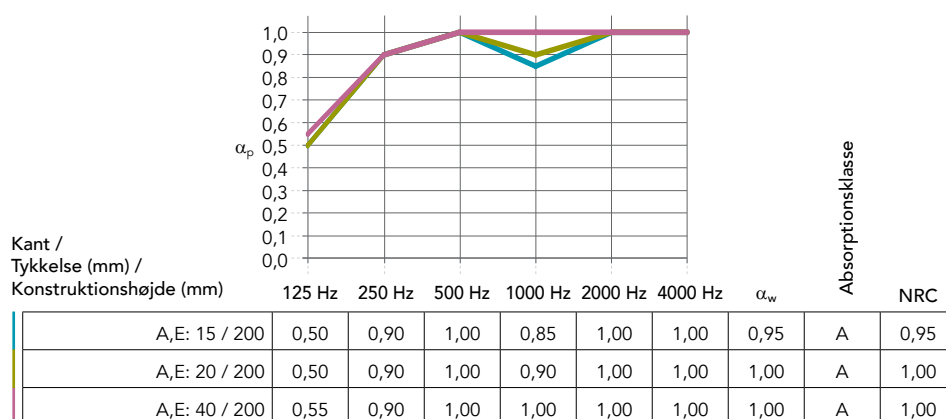

Reaktion på brand

A1



Lysrefleksion

82%



Fugtmodstand og formstabilitet

Op til 100 % RH. Ingen synlig nedbøjning i høj luftfugtighed.



Rengøring

- Støvsugning.
- Fugtig klud.



Hygiejne

Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.



Genanvendelighed

Fuldt ud genanvendelig stenuld.



Indeklima

Rockfon loftsoriment er klassificeret med klasse E1 i overensstemmelse med EN 13964 (EN 717-1). Rockfon lofter har en meget lav frigivelse af VOC'er. Et udvalg af Rockfon produkter har opnået følgende ydelsesmærkninger og indendørs emissionsklassificering.



Sundhed vedrørende materialer

Alle materialer, der anvendes i produkter fra Rockfon, er screenet i forhold til listen over stoffer, som er begrænset i henhold til REACH, og indeholder ikke særligt problematiske stoffer (SVHC), der giver anledning til bekymring. Rockfon stenuldsfibre overholder og følger EU-forordningen om sikker fiber samt har en EUCB-certificering.

Sounds Beautiful

