

DATABLAD

# Rockfon® Bass Plus



**Sounds Beautiful**

# Rockfon® Bass Plus

- En akustisk tillægsløsning, som er ideel til områder, der kræver lydabsorption ved lave frekvenser, mellem 125 Hz og 250 Hz, i f.eks. klasseværelser
- Forbedrer den akustiske komfort og øger taleforståelsen, når de placeres langs vægge over modulloftet
- De kan kombineres med flere af Rockfons loftsplader
- Lette at montere uden tilskæringer af absorbereren
- Højeste brandsikkerhed (Klasse A1)

## Produktbeskrivelse

- Stenuldsindlæg indkapslet i en akustisk åben film

## Anvendelsesområder

- Kontor
- Uddannelse
- Fritid & Sport
- Detailhandel

Produkttype	Modulmål (mm)	Vægt (kg/m <sup>2</sup> )
Rockfon Bass Plus	1200 x 600 x 50	2,7
Rockfon Bass Plus - Blanka 20mm	1200 x 600 x 70	5,0




## Egenskaber



### Lydabsorption

$\alpha_w$ : 1,00 (klasse A).

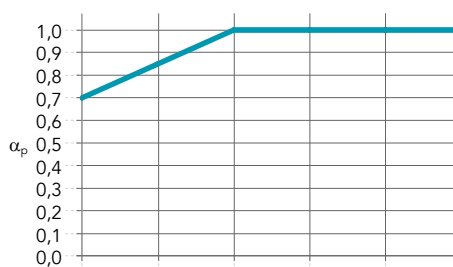

Tykkelse (mm) /  
Konstruktionshøjde (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	$\alpha_w$	Absorptionsklasse	NRC
Blanka A 20mm + Bass Plus - 70 / 200	0,70	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,00



### Reaktion på brand

A1



### Hygiejne

Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.



### Termisk isolering

Varmeledningsevne:  $\lambda_D = 40 \text{ mW/mK}$ .



### Genanvendelighed

Fuldt ud genanvendelig stenuld.



### Sundhed vedrørende materialer

Alle materialer, der anvendes i produkter fra Rockfon, er screenet i forhold til listen over stoffer, som er begrænset i henhold til REACH, og indeholder ikke særligt problematiske stoffer (SVHC), der giver anledning til bekymring. Rockfon stenuldsfibre overholder og følger EU-forordningen om sikker fiber samt har en EUCEB-certificering.

# Sounds Beautiful

