


DATABLAD

# Chicago Metallic T15 Click 2790

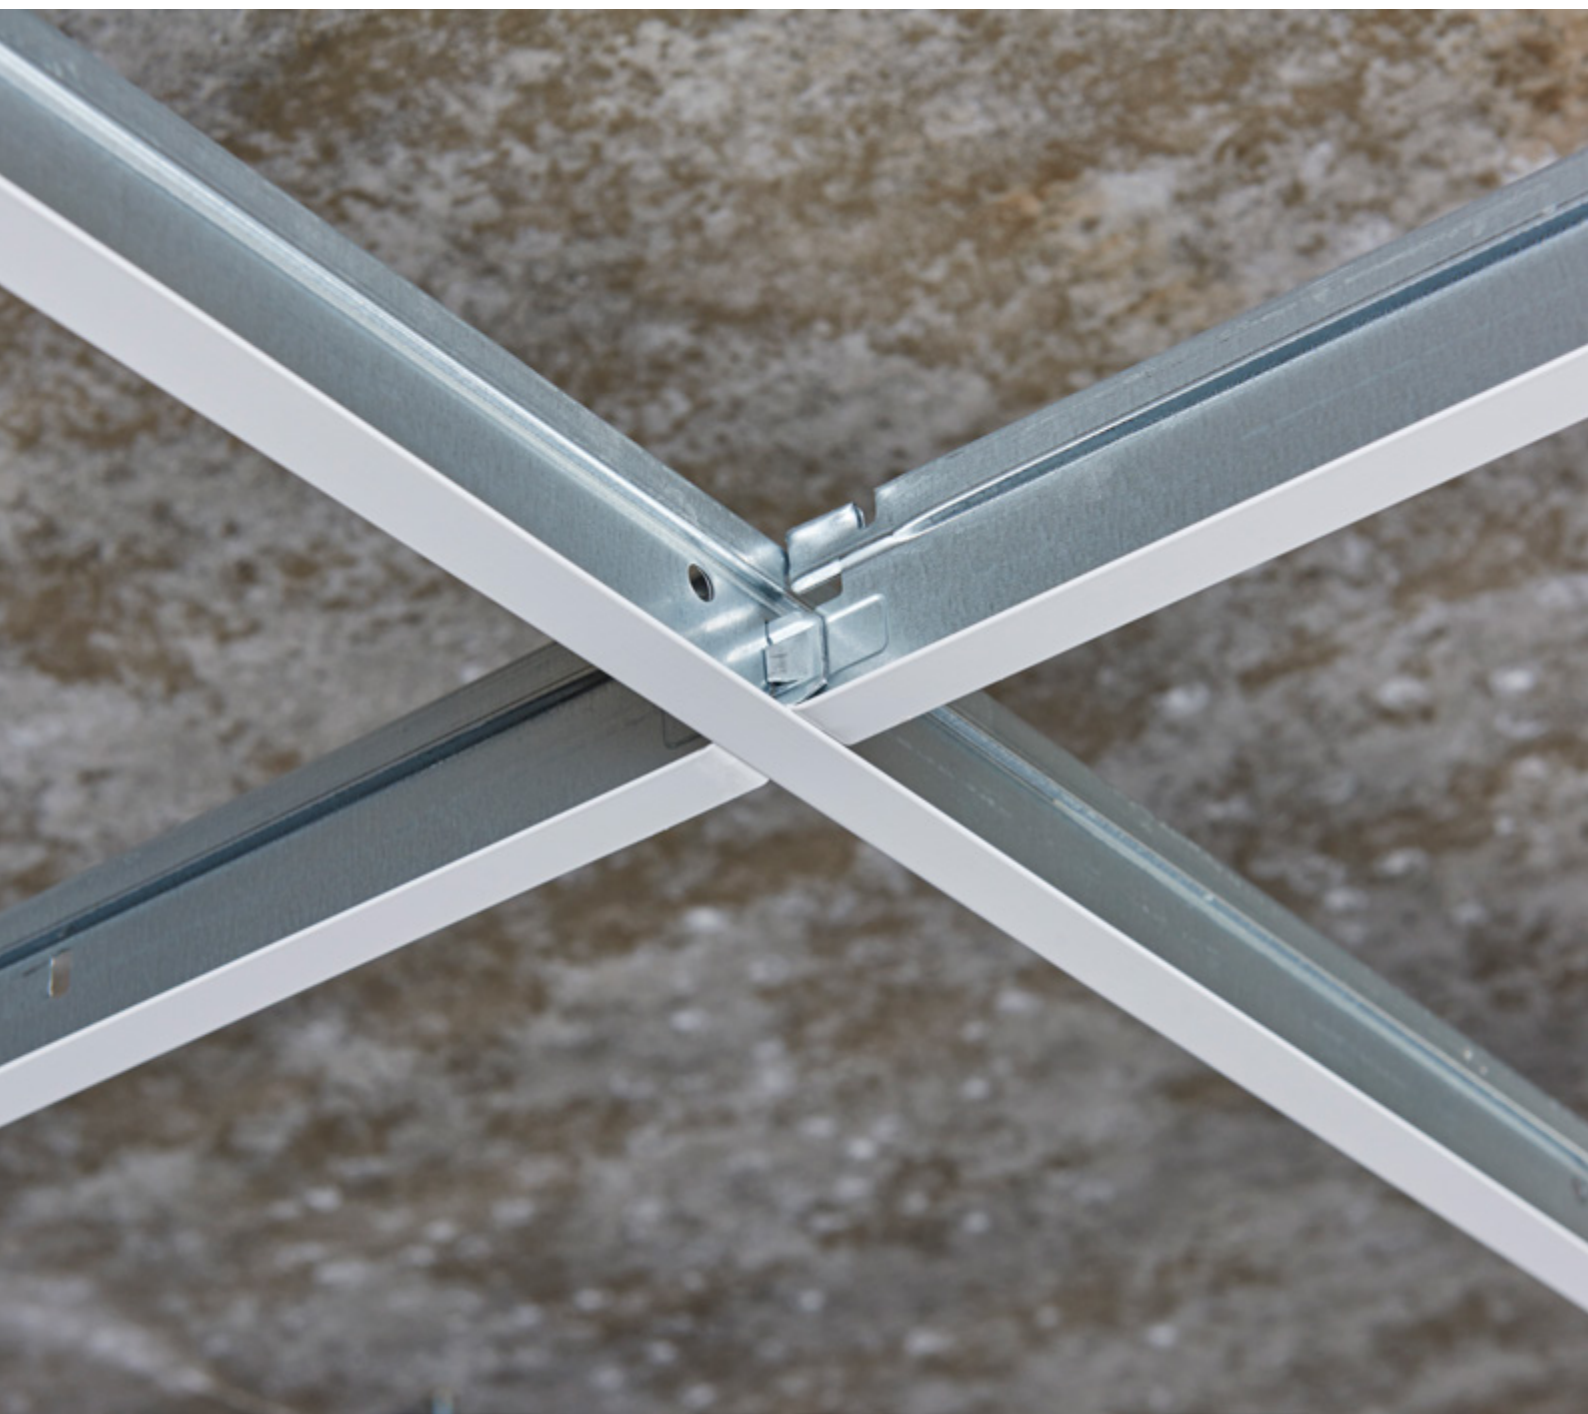


**Sounds Beautiful**

# Chicago Metallic T15 Click 2790

- 15 mm skinnedsystem med bæreprøfil og tværprofiler
- Fuld højde (38 mm) for større bæreevne og kompatibilitet med tilbehør
- Et stærkt og stabilt skinnedsystem som let kan demonteres gentagne gange
- Bruges, hvor der ønskes et mere diskret skinnedsystem i loftsløsningen

## Tværsnit



## Kanttyper (plader)

Delvist skjulte



Synlige



## Tværsamling

Oplægskant




## Sortiment

Produktgruppe		Komponent	Højde (mm)	Længde (mm)	Farver	Stk. pr. kasse	Lb.m pr. Kasse	Kg pr. kasse	Kasser pr. palle	Kg. pr. palle
<b>Bæreprøfil</b>										
T15 MR CL&HK		Bæreprøfil T15 Click / Hook	38	3600	001, 11	15	54	17,1	50	856
<b>Tværprofil</b>										
T15 CT CLICK		Tværprofil T15 Click	38	600	001, 11	45	27	7,1	70	498
T15 CT CLICK			38	1200	001, 11	45	54	13,7	72	989
<b>Kantprofiler</b>										
L24x24		Vinkelkantprofil 24/24 3050 hvid	24	3050	001	20	61	13	60	782
L24x24		Vinkelkantprofil 24/24 3050	24	3050	11	20	61	13	60	782
W8x12		Skyggenotprofil W forment H 3050	15	3050	001, 11	30	91,5	17,9	60	1075
W10x15 ALU		Alu L Skyggenotprofil - Også tilgængelig som vinkelkantprofil		4000		25	100	13,8		
W10x15 ALU		Alu L Skyggenotprofil, hvid		4000		25	100	13,8		
<b>Tilbehør</b>										
HDC 4		Pladeclips i stål til pladetykkelse 15-20 mm (A kant)				100		0,3		
WSF		Kantfjeder FIXT				100		0,6		
SH 50		Direkte montagebeslag inkl. låsesplit. H50.	50			100		2,5		

Kontakt Rockfon for det fulde udvalg af vinkelkanter og tilbehør.

Bemærk venligst, at ikke alle farver er tilgængelige for hvert produkt. Vi anbefaler derfor, at tjekke sortimentstabellen for de farver, der aktuelt tilbydes for hver vare. Hvis du har brug for yderligere hjælp eller har specifikke farvepræferencer, kontakt venligst Rockfon.

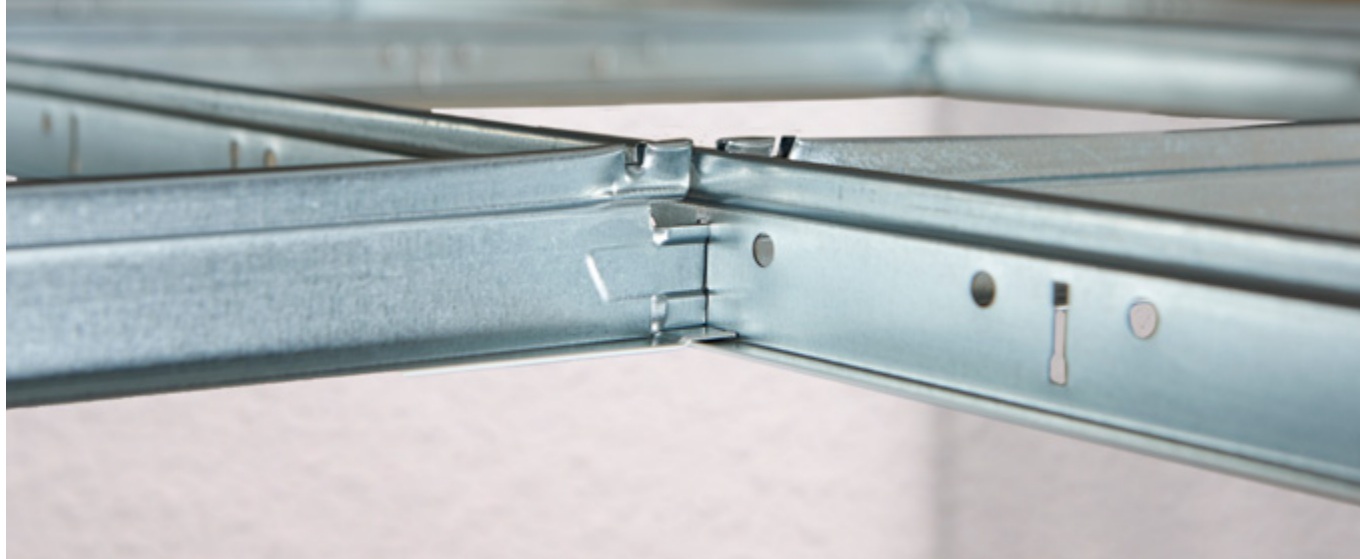

## Udstansninger

Produktgruppe	Komponent	Højde (mm)	Længde (mm)	Udstansninger	Afstand mellem udstansninger (mm)
T15 MR CL&HK	Bæreprofil T15 Click / Hook	38	3600	36	 50 / 100 / 34 x 100 / 50
T15 CT CLICK	Tværprofil T15 Click	38	600	1	 300 / 300
T15 CT CLICK		38	1200	3	 300 / 300 / 300 / 300

Kontakt Rockfon hvis der ønskes speciel længder og/eller speciel placering af udstansninger.

## Egenskaber



### Bæreevne

Stropafstand (mm)	Modulmål (mm)	Kg/m <sup>2</sup>	
		Maksimum nedbøjning 2,5 mm	Maksimum nedbøjning 4,0 mm
1200	600 x 600	8,1	13,5
1200	1200 x 600	8,9	14,6



### Reaktion på brand

A1 / A2-s1,d0 (Color-all)



### Korrosionsklasse

B



### Miljø

Fuldt ud genanvendelig

# Oversigt over egenskaber ved Chicago Metallic skinner og tilbehør



## Reaktion ved brand

Reaktion ved brand er klassificeret i henhold til EN 13501-1. Chicago Metallic stålskinner og tilbehør er ubrændbare.



## Brandmodstandsevne

En række Chicago Metallic stålskinner er testet i kombination med forskellige Rockfon plader og er klassificeret i henhold til den europæiske standard EN 13501-2 og/eller nationale standarder.



## Farver

Chicago Metallic skinner fås i forskellige farver baseret på RAL- og NCS-systemerne målt i henhold til standarderne ISO 7724-2 og ISO 7724-3. Chicago Metallic skinner fås med en række forskellige overflader fra mat til højglans med et gennemsnit på <math><5, 15 \text{ og } 50</math> enheder i en vinkel på



## Korrosionsbestandighed

Chicago Metallic produkter, som er fremstillet af varmgalvaniseret stål efter Sendzimirprocessen, opfylder korrosionsklasserne i produktstandarden EN 13964 (A, B, C, D). Standardssystemerne i klasse B er beskyttet med



## Bæreevne

Bæreevnen (det antal



## Rengøring


Alle Chicago Metallic skinner kan rengøres med vand og et mildt rengøringsmiddel i kombination med en melaminskumsvamp eller mikrofiberklud.

## Farve oversigt



Bemærk venligst, at ikke alle farver er tilgængelige for hvert produkt. Vi anbefaler derfor, at tjekke sortimentstabellen for de farver, der aktuelt tilbydes for hver vare. Hvis du har brug for yderligere hjælp eller har specifikke farvepræferencer, kontakt venligst Rockfon.



L værdi: 93 Glans: 2 ved både

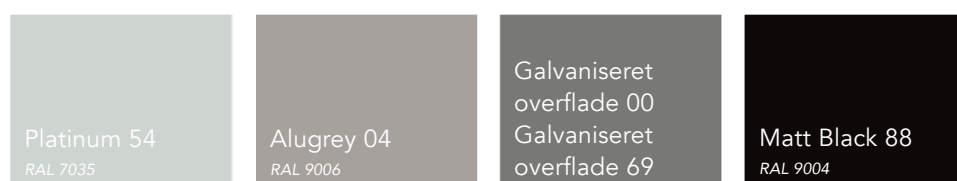

Glans: 4,5 ved

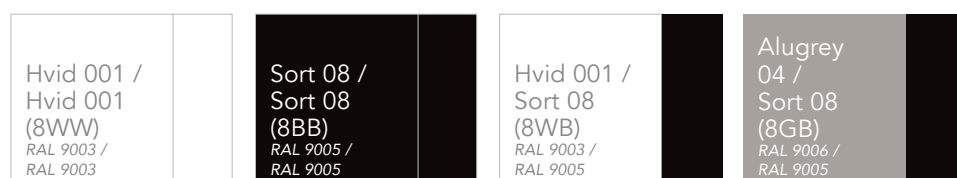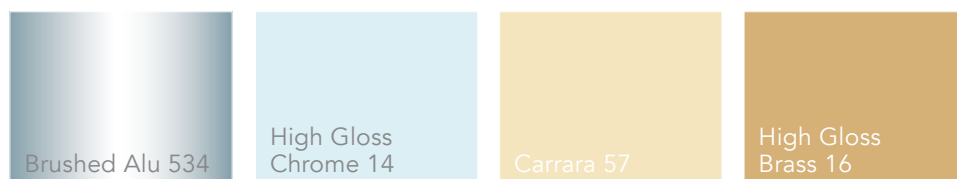

# Rockfon Color-all®

 <p>Mustard - 51 NCS S 2050-Y20R</p>	 <p>Sand - 30 NCS S 1020-Y30R</p>	 <p>Stucco - 20 NCS S 1005-Y20R</p>			
 <p>Scarlet - 71 NCS S 5040-Y90R</p>	 <p>Coral - 76 NCS S 3040-Y90R</p>	 <p>Seashell - 75 NCS S 1010-Y70R</p>	 <p>Petal - 74 NCS S 1005-Y60R</p>		
 <p>Seaweed - 34 NCS S 8005-G</p>	 <p>Eucalyptus - 32 NCS S 6020-B90G</p>	 <p>Sage - 31 NCS S 3010-G10Y</p>	 <p>Mint - 12 NCS S 0505-G10Y</p>		
 <p>Space - 49 NCS S 7020-B</p>	 <p>Storm - 48 NCS S 5030-R90B**</p>	 <p>Azure - 47 NCS S 3020-B</p>	 <p>Fresh - 42 NCS S 2010-B10G</p>		
 <p>Earth - 25 NCS S 5010-Y50R</p>	 <p>Clay - 26 NCS S 5005-G50Y</p>	 <p>Linen - 22 NCS S 4005-Y50R</p>	 <p>Sandalwood - 13 NCS S 2010-Y70R</p>	 <p>Chalk - 21 NCS S 2005-Y40R</p>	
 <p>Ebony - 28 NCS S 8005-R</p>	 <p>Cork - 24 NCS S 4010-Y30R</p>	 <p>Hemp - 23 NCS S 3005-Y</p>			
 <p>Iron - 18 NCS S 7502-B</p>	 <p>Concrete - 06 NCS S 5502-B</p>	 <p>Mastic - 17 NCS S 4000-N</p>	 <p>Zinc - 05 NCS S 4005-R50B</p>	 <p>Mercury - 62 NCS S 3005-R80B*</p>	
 <p>Charcoal - 09 NCS S 8500-N</p>	 <p>Anthracite - 08 NCS S 7005-B</p>	 <p>Gravel - 03 NCS S 3502-B</p>	 <p>Plaster - 02 NCS S 2005-R80B</p>	 <p>Stone - 01 NCS S 2000-N</p>	 <p>Moon - 10 NCS S 1005-R80B</p>

\* Farven indeholder effektpigmenter.

\*\* Farven er mellem NCS S 5030-R90B og NCS S 6030-R90B.

Bemærk venligst, at ikke alle farver er tilgængelige for hvert produkt. Vi anbefaler derfor, at tjekke sortimentstabellen for de farver, der aktuelt tilbydes for hver vare. Hvis du har brug for yderligere hjælp eller har specifikke farvepræferencer, kontakt venligst Rockfon.

NCS-koder er det nærmeste farvematch. Den faktiske farve på Rockfon Color-all®-skinner kan afvige lidt fra de trykte farver på grund af overfladens struktur. Det er muligt at bestille farveskinneprøver.

09.2024 | Alle nævnte farvekoder er baseret på NCS - Natural Colour System<sup>®</sup> - et system der er ejet af, og anvendes med licens fra NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL farve standard. Rockfon er et registreret varemærke. Der tages forbehold for tykkefej samt for sorterings- og produkttekniske ændringer uden forudgående varsel.

# Sounds Beautiful

